

INTERRUPTORES - SECCIONADORES

- Carcasa de material autoextinguible VO UL94
- Fabricado según EN60947-5 y UL508
- Rango de intensidades desde 16A hasta 100A
- Ejecuciones Box y Retrocuadro
- Modelos de 3 polos - Polos adicionales y auxiliares
 Neutro adelantado
- Funciones: interruptor, seccionador, interruptor por mando directo, interruptor-seccionador...
- Grado de protección de los mandos: IP65
- Grado de contaminación: 3, grupo de material II
- Posiciones angulares de 90°




SERIE REGOLUS

• ESPECIFICACIONES


Modelo	SQ25	SQ32	CONTACTO AUXILIAR	
Tensión nominal (Ue)		690V		
Tensión nominal de aislamiento (Ui)		690V		
Tensión nominal de impulso (Uimp)	8kV		4kV	
Corriente térmica nominal (Ith-Ithe)	32A	40A	16A (Ith) - 10A (Ithe)	
Corriente nominal de operación (Ie)	AC-21A	32A	AC-15 240V 5A / DC-13 250V 0,4A	
	AC-22A	25A	---	
	AC-23A	230V/25A/7.5kW ; 400V/25A/15kW ; 500V/25A/15kW	230V/32A/10kW ; 400V/32A/18kW ; 500V/32A/22kW	---
	AC-3	230V/22A/7.5kW ; 400V/22A/11kW ; 500V/22A/11kW	230V/30A/9kW ; 400V/30A/15kW ; 500V/30A/18.5kW	---
Protección contra cortocircuito	Corriente de cortocircuito para 690V: 10kA		Corriente de cortocircuito para 690V: 1kA	
Corriente máx. fusible gG	40A		500V - 10A	
Cable	Cable flexible: 1.5-10mm ² ; Cable rígido: 1.5-16mm ²		Cable flexible: 0,5-2,5mm ² ; Cable rígido: 0,5-2,5mm ²	

• DIMENSIONES


• Montaje en base para bloqueo de puerta tipo B

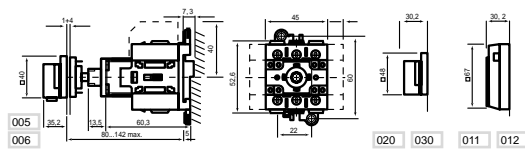


• Montaje en panel estándar tipo R

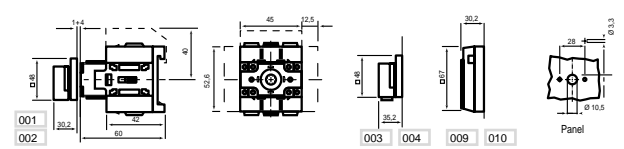


• Montaje en base para bloqueo de puerta tipo K

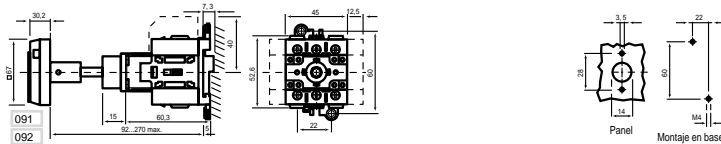


• Montaje en panel tipo S con fijación Ø22,5

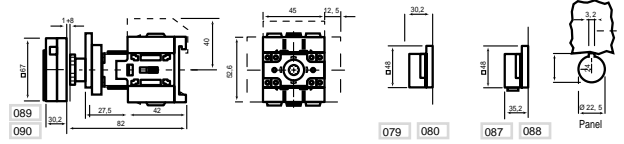

• Montaje en base para bloqueo de puerta con fijación Ø22,5

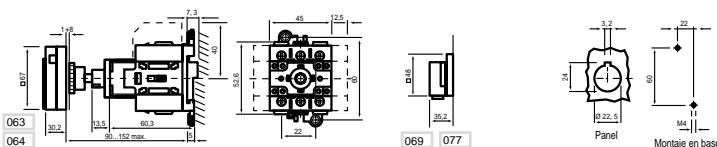

• ACCESORIOS

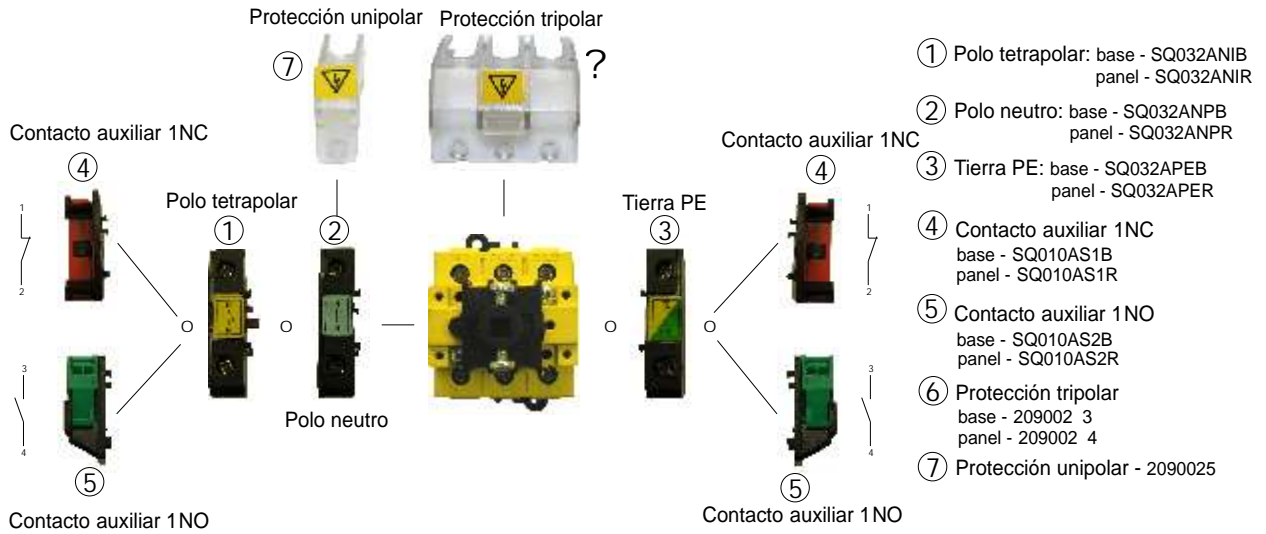

• TIPOS DE MANDO

Grado de protección IEC/EN 60529 IP65 UL 509 Type 4, 4 x (*)

	Control estándar Maneta negra	Con cierre para 1 candado Maneta negra	Con cierre para 3 candados Gris-Negro	Control estándar Maneta roja	Con cierre para 1 candado Maneta roja	Con cierre para 3 candados Amarillo-Rojo
	☐ 48 ☐	☐ 48 ☐	☐ 67 ☐	☐ 48 ☐	☐ 48 ☐	☐ 67 ☐
	Para bloqueo de puerta con eje fijado al cuerpo	Para fijación estándar 005/0001*	Para fijación estándar 011/0001*	Para fijación estándar 030/0001	Para fijación estándar 006/0001*	Para fijación estándar 012/0001*
	Para fijación estándar 020/0001	Para fijación de Ø 22,5 077/0001*	Para fijación de Ø 22,5 063/0001*		Para fijación de Ø 22,5 069/0001*	Para fijación de Ø 22,5 064/0001*
	Para bloqueo de puerta con eje fijado al frontal de la maneta		Para fijación estándar 091/0001			Para fijación estándar 092/0001
	Para montaje de panel	Para fijación estándar 003/0001*	Para fijación estándar 009/0001*	Para fijación estándar 002/0001	Para fijación estándar 004/0001*	Para fijación estándar 010/0001*
	Para fijación estándar 001/0001					
	Para montaje de panel de Ø 22,5	Para fijación de Ø 22,5 079/0001	Para fijación de Ø 22,5 087/0001	Para fijación de Ø 22,5 080/0001	Para fijación de Ø 22,5 088/0001	Para fijación de Ø 22,5 090/0001

OTROS PRODUCTOS

